

**Marcatori a getto di inchiostro ad alta risoluzione**

- ✓ *Esclusivo sistema di polimerizzazione UV LED*
- ✓ *Essiccazione istantanea del messaggio stampato*
- ✓ *Testina di stampa piezoelettrica di 4° generazione*
- ✓ *Disegno modulare con supporto variabile in altezza e profondità*
- ✓ *Manutenzione periodica ridotta e a basso costo*
- ✓ *Display tattile 10.1" a colori con interfaccia grafica*
- ✓ *Velocità di stampa 60m/mm*
- ✓ *Risoluzione di 180x720 dpi*
- ✓ *Altezza di stampa 72mm*
- ✓ *Connessione USB e Ethernet*
- ✓ *Indicatore luminoso di stato integrato*
- ✓ *Sostituzione del consumabile senza interrompere il processo di stampa*
- ✓ *Da 1 fino a 4 teste di stampa*
- ✓ *Software grafico UBStLabel CS®*
- ✓ *Codici a barre compatibili con GS1, leggibili al 100%*

APLINK UVX LED

Marcatori a getto di inchiostro ad alta risoluzione

"Le stampanti a getto di inchiostro ad alta risoluzione APLINK UVX di UBS, con polimerizzazione UV LED, sono i marcatori per scatole e superfici non porose."

Le stampanti della Serie **APLINK UVX** di United Barcode Systems sono impianti per casse, pacchetti, pellicola per imballaggi o superfici non porose. Incorporano un esclusivo sistema integrato di polimerizzazione LED, dei messaggi stampati, con asciugatura istantanea.

Progettati e fabbricati per stampare testi, immagini loghi, simboli e tutti i tipi di codici a barre, leggibili al 100% e compatibili con gli standard GS1 (EAN13, ITF14, GS1-128, GS1-Datamatrix...) per imballaggi secondari. La sua testina piezoelettrica di 4° generazione permette di stampare messaggi fino a 72 mm di altezza con una risoluzione da 180 fino a 720 dpi e velocità fino a 60m al minuto.

La stampante Serie **APLINK UVX** è modulare e permette l'uso simultaneo da 1 a 4 teste di stampa connesse ad un controllore con display tattile a colori di 10.1", dove l'uso dell'interfaccia grafica utente di facile utilizzo consente la parametrizzazione e controllo indipendente di ciascuna testa.

La bottiglia in assenza di pressione di inchiostro base UV, dei marcatori Serie **APLINK UVX** si sostituisce senza dover interrompere il processo di produzione, il che permette di portare avanti il processo produttivo.

La tecnologia innovativa di gestione della temperatura e la dimensione della goccia assicurano una riduzione dei consumi e una qualità di stampa costante. Facile da integrare le stampanti **APLINK UVX** possono essere collegate a qualsiasi sistema di informazione o di automazione, attraverso software di progettazione, con interfaccia WYSIWYG, software grafico UBS Designer® e software di gestione e comunicazione di UBS Labman® che consente la gestione e la connessione dati con qualsiasi sistema ERP, MES, WMS o DBMS.

Le stampanti **APLINK UVX** possono anche funzionare in modalità autonoma con il carico dei messaggi tramite chiave USB o connessione Ethernet.



APLINK UVX LED

**Marcatori a getto di inchiostro
ad alta risoluzione**

**Essiccazione istantanea del
messaggio stampato**

Caratteristiche Tecniche

DESCRIPTION	Marcatori a getto di inchiostro ad alta risoluzione
ALIMENTAZIONE	110 / 240V 50-60Hz - 150 W (1 printer) - 300 W (2 printers) (UV LED Curing System)
ALTEZZA	Min. 515 mm - max 1290 mm (min 1,7 ft - max 4,2 ft)
TEMPERATURA	Desde + 5° C fino + 50°C (+ 41°F fino + 122 °F)
UMIDITA'	Desde 5% fino 85% senza condensazione

Consumabili

INCHIOSTRI	Inchiostro polimerizzato ultravioletto
COLORI	Nero e rosso. Altri colori su richiesta
BOTTIGLIA	Bottiglia di inchiostro da 1000 ml e da 500 ml
MATERIALE STAMPABILE	Stampa su tutti i tipi di superficie

Caratteristiche del Modulo di Stampa

ALTEZZA	72 mm (2.83")
VELOCITA'	Fino a 60 m/min (fino 197 ft/min)
RISOLUZIONE (Verticale / Orizzontale)	180 dpi / fino 720 dpi
CADENZA	Fino a 2 stampe al secondo
DISTANZA (Testa e Superficie da Stampare)	Max 5 mm (0.2")
CODICI A BARRE	GTIN13, GTIN14, GS1 DATAMATRIX, GS1-128, CODE 39, 2/5 ITERLEAVED, QR, PDF417, etc.
DATI	Testi fissi o variabili, formule, loghi, immagini, date...
UBICAZIONE E ORIENTAMENTO DELLA TESTA	Posizione standard, con angolo a 90° o ombelicale Stampa laterale o superiore
OPZIONI E ACCESSORI	Kit encoder esterno, segnalatore luminoso, kit per bassa tempe- ratura

Caratteristiche Controller

DISPLAY	10.1" Full color Touch Screen
CONTROLLO TESTE DI STAMPA	Da 1 a 4 teste di stampa
COMUNICAZIONI	Dispone di 1 x USB 2.0, 1 x Ethernet 10/100/1000 e WiFi (opzio- nale)
SOFTWARE DESIGN ETICHETTA	UBS Designer Lite y UBS Designer Pro

Connettività




ETHERNET



USB



WIFI (OPZIONALE)

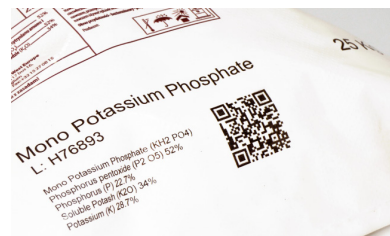

IT-HRUXX170901



United Barcode Systems

Etichettatura, Codifica e Marcatura

www.ubscore.com

The right choice



APLINK UVX LED

Marcatori a getto di inchiostro ad alta risoluzione

